

DROPPY GC e GA

Tende a caduta
Drop awnings



GUIDA CAVO



GUIDA ASTA



 DROPPY CABRIO GC: Modello con guida in cavetto di acciaio inox di Ø 4 mm, cassonetto a soffitto o cassonetto a parete, accessori intercambiabili.

 DROPPY CABRIO GC: Model with Ø 4 mm stainless cable guide, ceiling or wall cassette, interchangeable components.

 Modello senza cassonetto con guida su asta di acciaio inox di Ø 10 mm, installazione a soffitto o a parete, accessori intercambiabili. Le dimensioni massime consigliate sono 400 cm di larghezza x 300 cm di altezza.

 Model without cassette with Ø 10 mm stainless rod guide, ceiling or wall installation, interchangeable components. The maximum recommended dimensions are 400 cm width x 300 cm height.




PUNTOTENDA di Foschini Enrico
Via M. Tognana, 28
31055 S.Cristina di Quinto (TV)
Tel. 0422-470862

Ingombro max. e peso		Prestazioni e sicurezza secondo UNI EN 13561:2004	CAVO	ASTA
Larghezza (cm)	400	Classe di resistenza al vento	2	3
Altezza (cm)	300	Pressione di prova nominale p (N/m ²) $\alpha = 1$	70	110
Peso approssimativo (kg)	42-50			
Tube avvolgitore Ø (mm)	63			



Overall dimensions and weight		Performance and safety in accordance with UNI EN 13561:2004		
Width (cm)	400	Wind resistance class	2	3
Height (cm)	300	Nominal test pressure p (N/m ²) $\alpha = 1$	70	110
Approx. weight (kg)	42-50			
Blind roller Ø (mm)	63			


GUIDA CAVO

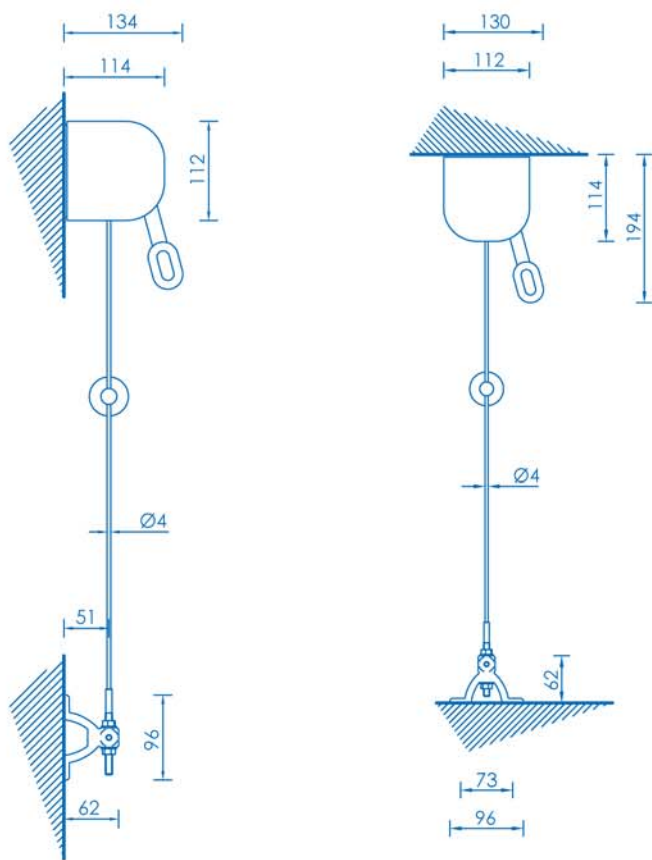

Montaggio a parete
Wall installation

Montaggio a soffitto
Ceiling installation

GUIDA ASTA

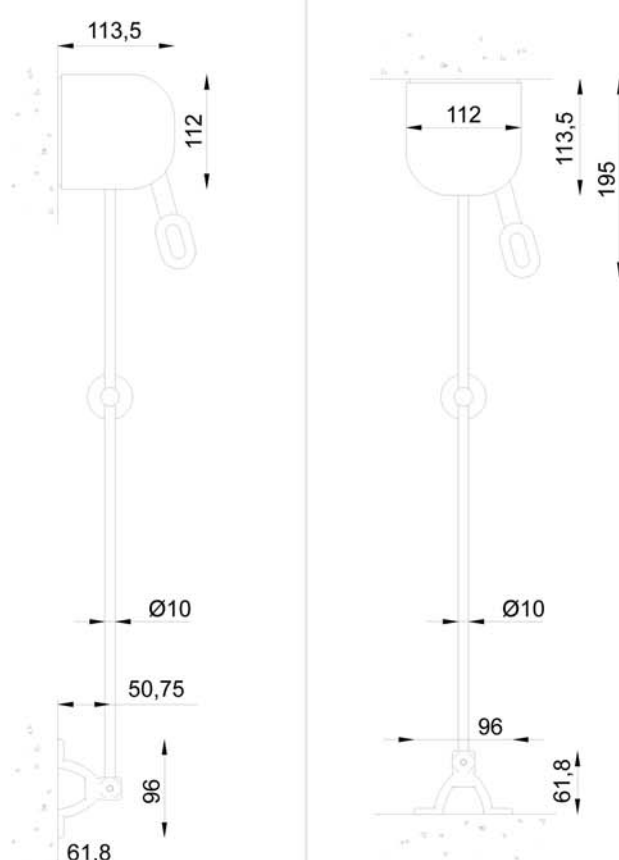

Montaggio a parete
Wall installation

Montaggio a soffitto
Ceiling installation

